

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-109430

(43)Date of publication of application : 20.04.2001

(51)Int.Cl.

G09G 3/30

G09G 3/20

(21)Application number : 11-285105

(71)Applicant : TOHOKU PIONEER CORP

(22)Date of filing : 06.10.1999


(72)Inventor : YOSHIDA TAKAYOSHI

(54) DEVICE FOR DRIVING LIGHT EMITTING DISPLAY PANEL

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a device for driving a light emitting display panel, capable of reducing useless power consumption without contributing to light emission.

SOLUTION: A light emitting drive line corresponding to an EL element to be made to emit on a scanning line among plural scanning lines is specified based on an input video signal in a scanning period, then a 1st potential lower than a light emitting threshold voltage of the EL element is applied to the scanning line 1 and a 2nd potential higher than the light emitting threshold voltage is applied to the scanning lines other than the scanning line. A driving current is supplied to the light emitting drive line for emitting light and a 3rd potential a little lower than the light emitting threshold voltage is applied to the drive lines other than the light emitting drive line. A drive line connected to only an EL element to be made not to emit light is specified as a non-rest drive line in each scanning period before and after the reset period during a scanning period, then the 2nd potential is applied to all the plural scanning lines, and a 4th potential equal to the 2nd potential is applied to the drive lines other than the non-rest drive line and the non-rest drive line is made into an open state.

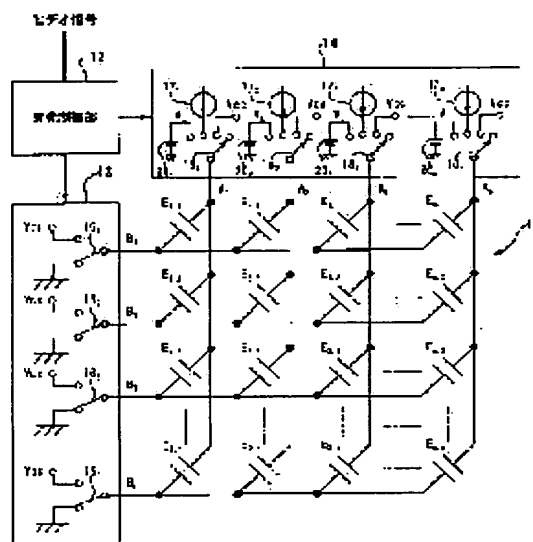

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 06.03.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3609300

[Date of registration] 22.10.2004

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-109430

(P2001-109430A)

(43) 公開日 平成13年4月20日 (2001.4.20)

(51) Int.Cl.⁷

G 0 9 G 3/30
3/20

識別記号

6 1 1
6 2 1

F I

G 0 9 G 3/30
3/20

テームコード (参考)

J 5 C 0 8 0
6 1 1 A
6 2 1 G

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L (全 18 頁)

(21) 出願番号

特願平11-285105

(22) 出願日

平成11年10月6日 (1999.10.6)

(71) 出願人 000221926

東北バイオニア株式会社

山形県天童市大字久野本字日光1105番地

(72) 発明者 吉田 孝義

山形県米沢市八幡原4丁目3146番地7 東

北バイオニア株式会社米沢工場内

(74) 代理人 100079119

弁理士 藤村 元彦

Fターム (参考) 5C080 AA06 BB05 DD26 EE17 FF09


GG08 JJ02 JJ03 JJ06 JJ07

(54) 【発明の名称】 発光表示パネルの駆動装置

(57) 【要約】

【課題】 発光に寄与しない無駄な電力消費を低減させることができる発光表示パネルの駆動装置を提供する。

【解決手段】 走査期間には入力ビデオ信号に応じて複数の走査線のうちの1の走査線上の発光させるべきEL素子に対応する発光ドライブ線を指定し、1の走査線にEL素子の発光閾値電圧より低い第1電位を印加しかつ1の走査線以外の走査線に発光閾値電圧より高い第2電位を印加し、発光のために発光ドライブ線に駆動電流を供給しかつ発光ドライブ線以外のドライブ線に発光閾値電圧より若干低い第3電位を印加し、走査期間の間のリセット期間にはその前後の走査期間各々において非発光させるべきEL素子だけが接続されたドライブ線を非リセットドライブ線として指定し、第2電位を複数の走査線の全てに印加し、非リセットドライブ線を除くドライブ線に第2電位に等しい電位の第4電位を供給しかつ非リセットドライブ線を開放状態にする。

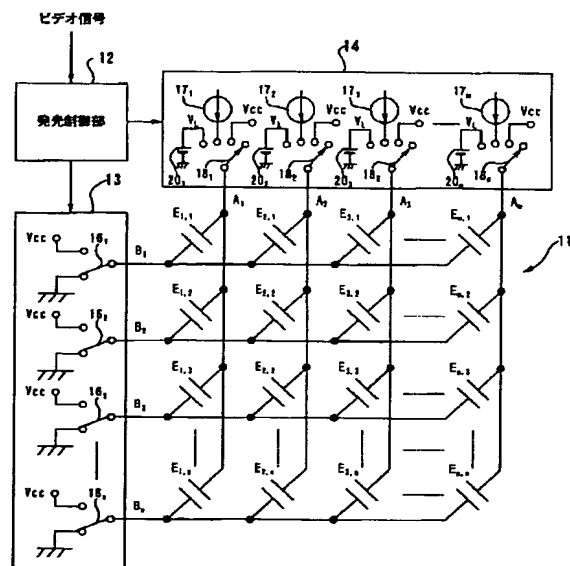

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 互いに交差する複数のドライブ線及び複数の走査線と、前記ドライブ線及び前記走査線による複数の交差位置各々にて前記走査線及び前記ドライブ線間に接続され極性を有する複数の容量性発光素子とからなる発光表示パネルの駆動装置であって、入力ビデオ信号の走査タイミングに応じて前記複数の走査線のうちから 1 の走査線を選択する走査期間を設定し、前記走査期間に前記入力ビデオ信号に応じて前記 1 の走査線の上の発光させるべき容量性発光素子に対応する発光ドライブ線を指定し、前記走査期間各々の間にリセット期間を設定し、前記リセット期間に少なくともその前後の走査期間各々において非発光にさせるべき容量性発光素子だけが接続されたドライブ線を非リセットドライブ線として指定する制御手段と、

前記走査期間に前記 1 の走査線に前記容量性発光素子の発光閾値電圧より低い第 1 電位を印加しかつ前記 1 の走査線以外の走査線に前記発光閾値電圧より高い第 2 電位を印加し、前記リセット期間に前記第 2 電位を前記複数の走査線の全てに印加する走査手段と、前記走査期間に前記発光閾値電圧以上の正電圧を前記発光させるべき容量性発光素子に順方向に印加するために前記発光ドライブ線に駆動電流を供給しかつ前記発光ドライブ線以外のドライブ線に前記発光閾値電圧より若干低い第 3 電位を印加し、前記リセット期間には前記複数のドライブ線のうちの前記非リセットドライブ線を除くドライブ線に前記第 2 電位に等しい電位の第 4 電位を供給しかつ前記非リセットドライブ線を開放状態にするドライブ手段と、を備えたことを特徴とする発光表示パネルの駆動装置。

【請求項 2】 前記第 1 電位はアース電位であり、前記第 2 電位は前記容量性発光素子の発光規定電圧にほぼ等しいことを特徴とする請求項 1 記載の駆動装置。

【請求項 3】 前記駆動電流は電流源から供給されることを特徴とする請求項 1 記載の駆動装置。

【請求項 4】 前記容量性発光素子は有機エレクトロルミネッセンス素子であることを特徴とする請求項 1 記載の駆動装置。

【請求項 5】 互いに交差する複数のドライブ線及び複数の走査線と、前記ドライブ線及び前記走査線による複数の交差位置各々にて前記走査線及び前記ドライブ線間に接続され極性を有する複数の容量性発光素子とからなる発光表示パネルの駆動装置であって、入力ビデオ信号の走査タイミングに応じて前記複数の走査線のうちから 1 の走査線を選択する走査期間を設定し、前記走査期間に前記入力ビデオ信号に応じて前記 1 の走査線の上の発光させるべき容量性発光素子に対応する発光ドライブ線を指定し、前記走査期間各々の間にリセット期間を設定し、前記リセット期間にその次の走査期間において非発光にさせるべき容量性発光素子だけが接

続されたドライブ線を非リセットドライブ線として指定する制御手段と、

前記走査期間に前記 1 の走査線に前記容量性発光素子の発光閾値電圧より低い第 1 電位を印加しかつ前記 1 の走査線以外の走査線に前記発光閾値電圧より高い第 2 電位を印加し、前記リセット期間に前記第 2 電位を前記複数の走査線の全てに印加する走査手段と、

前記走査期間に前記発光閾値電圧以上の正電圧を前記発光させるべき容量性発光素子に順方向に印加するために前記発光ドライブ線に駆動電流を供給しかつ前記発光ドライブ線以外のドライブ線に前記発光閾値電圧より若干低い第 3 電位を印加し、前記リセット期間には前記複数のドライブ線のうちの前記非リセットドライブ線を除くドライブ線に前記第 2 電位に等しい電位の第 4 電位を供給しかつ前記非リセットドライブ線を開放状態にするドライブ手段と、を備えたことを特徴とする発光表示パネルの駆動装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明が属する技術分野】本発明は、有機エレクトロルミネッセンス素子等の容量性発光素子を用いた発光表示パネルの駆動装置に関する。

【0002】

【従来の技術】低消費電力でかつ高表示品質であり、更に薄型化が可能なディスプレイとして、有機エレクトロルミネッセンス素子の複数のマトリクス状に配列して構成されるエレクトロルミネッセンスディスプレイが注目されている。該有機エレクトロルミネッセンス素子は、図 1 に示すように、透明電極 101 が形成されたガラス板などの透明基板 100 上に、電子輸送層、発光層、正孔輸送層などからなる少なくとも 1 層の有機機能層 102、及び金属電極 103 が積層されたものである。透明電極 101 の陽極にプラス、金属電極 103 の陰極にマイナスの電圧を加え、すなわち、透明電極及び金属電極間に直流を印加することにより、有機機能層 102 が発光する。良好な発光特性を期待することのできる有機化合物を有機機能層に使用することによって、エレクトロルミネッセンスディスプレイが実用に耐えうるものになっている。

【0003】有機エレクトロルミネッセンス素子（以下、単に EL 素子ともいう）は、電気的には、図 2 のような等価回路にて表すことができる。図から分かるように、EL 素子は、容量成分 C と、該容量成分に並列に結合するダイオード特性の成分 E とによる構成に置き換えることができる。よって、有機エレクトロルミネッセンス素子は、容量性の発光素子であると考えられる。有機エレクトロルミネッセンス素子は、直流の発光駆動電圧が電極間に印加されると、電荷が容量成分 C に蓄積され、続いて当該 EL 素子固有の障壁電圧または発光閾値電圧を越えると、電極（ダイオード成分 E の陽極側）か

ら発光層を担う有機機能層に電流が流れ始め、この電流に比例した強度で発光する。

【0004】かかるEL素子の電圧V-電流I-輝度Lの特性は、図3に示すように、ダイオードの特性に類似しており、発光閾値 V_{th} 以下の電圧では電流Iはきわめて小さく、発光閾値 V_{th} 以上の電圧になると電流Iは急激に増加する。また、電流Iと輝度Lはほぼ比例する。このようなEL素子は、発光閾値 V_{th} を超える駆動電圧をEL素子に印加すれば当該駆動電圧に応じた電流に比例した発光輝度を呈し、印加される駆動電圧が発光閾値電圧 V_{th} 以下であれば駆動電流が流れず発光輝度もゼロに等しいままである。

【0005】かかるEL素子の複数をを用いた発光表示パネルの駆動方法としては、単純マトリクス駆動方式が知られている。図4に発光表示パネルの単純マトリクス駆動方式の駆動装置の一例の構造を示す。発光表示パネルにおいては、n個の陰極線（金属電極） $B_1 \sim B_n$ を横方向に、m個の陽極線（透明電極） $A_1 \sim A_m$ を縦方向に平行に伸長して設けられ、各々の交差した部分（計 $n \times m$ 個）にEL素子 $E_{1,1} \sim E_{m,n}$ の発光層を挟む。画素を担うEL素子 $E_{1,1} \sim E_{m,n}$ は、格子状に配列され、垂直方向に沿う陽極線 $A_1 \sim A_m$ と水平方向に沿う陰極線 $B_1 \sim B_n$ との交差位置に対応して一端（上記の等価回路のダイオード成分Eの陽極線側）が陽極線に、他端（上記の等価回路のダイオード成分Eの陰極線側）が陰極線に接続される。陰極線は陰極線走査回路1に接続されて駆動、陽極線は陽極線ドライブ回路2に接続されてそれぞれ駆動される。

【0006】陰極線走査回路1は、各陰極線の電位を個々に定める陰極線 $B_1 \sim B_n$ に対応する走査スイッチ $5_1 \sim 5_n$ を有し、個々が、電源電圧から得られる逆バイアス電位 V_{cc} （例えば10V）及びアース電位（0V）のうちのいずれか一方を、対応する陰極線に接続する。陽極線ドライブ回路2は、各陽極線を通じて駆動電流をEL素子個々に供給する陽極線 $A_1 \sim A_m$ に対応した電流源 $2_1 \sim 2_m$ （例えば定電流源）及びドライブスイッチ $6_1 \sim 6_m$ を有し、ドライブスイッチが電流を個々に陽極線に流すオンオフ制御するように構成される。駆動源は定電圧源等の電圧源を用いることも可能であるが、上述した電流-輝度特性が温度変化に対して安定しているのに対し電圧-輝度特性が温度変化に対して不安定であること等の理由により、電流源（供給電流量が所望の値となるように制御される電源回路）を用いるのが一般的である。電流源 $2_1 \sim 2_m$ の供給電流量は、EL素子が所望の瞬時輝度で発光する状態（以下、この状態を定常発光状態と称する。）を維持するために必要な電流量とされる。また、EL素子が定常発光状態にある時は、上述したEL素子の容量成分Cには供給電流量に応じた電荷が充電されているため、EL素子の両端電圧は瞬時輝度に対応した規定値 V_e （以下、これを発光規定電圧と称す

る。）となる。

【0007】陽極線はまた、陽極線リセット回路3に接続される。この陽極線リセット回路3は、陽極線毎に設けられたシャントスイッチ $7_1 \sim 7_m$ を有し、該シャントスイッチが選択されることによって陽極線をアース電位に設定する。陰極線走査回路1、陽極線ドライブ回路2及び陽極線リセット回路3は発光制御回路4に接続される。

【0008】発光制御回路4は、図示せぬビデオ信号発生系から供給されたビデオ信号に応じて当該ビデオ信号が担う画像を表示させるべく陰極線走査回路1、陽極線ドライブ回路2及び陽極線リセット回路3を制御する。発光制御回路4は、陰極線走査回路1に対して、走査線選択制御信号を発生し、ビデオ信号の水平走査期間に対応する陰極線のいずれかを選択してアース電位に設定し、その他の陰極線は逆バイアス電位 V_{cc} が印加されるように走査スイッチ $5_1 \sim 5_n$ を切り換える制御を行う。逆バイアス電位 V_{cc} は、ドライブされている陽極線と走査選択がされていない陰極線との交点に接続されたEL素子がクロストーク発光することを防止するために、陰極線に接続される定電圧源によって印加されるものであり、逆バイアス電位 V_{cc} =発光規定電圧 V_e と設定されるのが一般的である。走査スイッチ $5_1 \sim 5_n$ が水平走査期間毎に順次アース電位に切り換えられるので、アース電位に設定された陰極線は、その陰極線に接続されたEL素子を発光可能とする走査線として機能することとなる。

【0009】陽極線ドライブ回路2は、かかる走査線に対して発光制御を行う。発光制御回路4は、ビデオ信号が示す画素情報に従って当該走査線に接続されているEL素子のどれをどのタイミングでどの程度の時間に亘って発光させるかについてを示すドライブ制御信号を発生し、陽極線ドライブ回路2に供給する。陽極線ドライブ回路2は、このドライブ制御信号に応じて、ドライブスイッチ $6_1 \sim 6_m$ のいくつかをオンオフ制御し、陽極線 $A_1 \sim A_m$ を通じて画素情報に応じた該当EL素子への駆動電流の供給をなす。これにより、駆動電流の供給されたEL素子は、当該画素情報に応じた発光をなすこととなる。

【0010】陽極線リセット回路3のリセット動作は、発光制御回路4からのリセット制御信号に応じて行われる。陽極線リセット回路3は、リセット制御信号が示すリセット対象の陽極線に対応するシャントスイッチ $7_1 \sim 7_m$ のいずれかをオンしそれ以外はオフとする。本願と同一の出願人による特開平9-232074号公報には、単純マトリクス発光表示パネルにおける、走査線を切り換える直前に格子状に配された各EL素子の蓄積電荷を放出させるリセット動作を行う駆動法（以下、リセット駆動法と呼ぶ）が開示されている。このリセット駆動法は、走査線を切り換えた際のEL素子の発光立上り

を早めるものである。この単純マトリクス表示パネルのリセット駆動法について図4～図6を参照して説明する。

【0011】なお、以下に述べる図4～図6に示す動作は、陰極線 B_1 を走査してEL素子 $E_{1,1}$ 及び $E_{2,1}$ を光らせた後、陰極線 B_2 に走査を移してEL素子 $E_{2,2}$ 及び $E_{1,2}$ を光らせる場合を例に挙げたものである。また、説明を分かり易くするために、光っているEL素子はダイオード記号にて示され、光っていないEL素子はコンデンサ記号にて示される。また、陰極線 $B_1 \sim B_n$ に印加される逆バイアス電位 V_{cc} は、EL素子の発光規定電圧 V_e と同じ10Vとされている。

【0012】先ず、図4においては、走査スイッチ5₁のみが0Vのアース電位側に切り換えられ、陰極線 B_1 が走査されている。他の陰極線 $B_2 \sim B_n$ には、走査スイッチ5₂～5_nにより逆バイアス電位 V_{cc} が印加されている。同時に、陽極線 A_1 及び A_2 には、ドライブスイッチ6₁及び6₂によって電流源2₁及び2₂が接続されている。また、他の陽極線 $A_3 \sim A_n$ には、シャントスイッチ7₁～7_nによって0Vのアース電位側に切り換えられている。したがって、図4の場合、EL素子 $E_{1,1}$ と $E_{2,1}$ のみが順方向にバイアスされ、電流源2₁及び2₂から矢印のように駆動電流が流れ込み、EL素子 $E_{1,1}$ 及び $E_{2,1}$ のみが発光することとなる。この状態においては、ハッチングして示される非発光のEL素子 $E_{1,2} \sim E_{n,1}$ は、それぞれ図示の如き極性に充電されることとなる。

【0013】この図4の定常発光状態から、次のEL素子 $E_{1,2}$ 及び $E_{1,3}$ の発光をなす状態に走査を移行する直前に、以下のようなリセット制御が行われる。すなわち、図5に示すように全てのドライブスイッチ6₁～6_nを開放するとともに、全ての走査スイッチ5₁～5_nと全てのシャントスイッチ7₁～7_nを0Vのアース電位側に切り換え、陽極線 $A_1 \sim A_n$ と陰極線 $B_1 \sim B_n$ の全てを一旦0Vのアース電位側にシャントし、オールリセットを掛ける。このオールリセットが行われると、陽極線と陰極線の全てが0Vの同電位となるので、各EL素子に充電されていた電荷は図中の矢印で示すようなルートを通して放電し、全てのEL素子の充電電荷が瞬時のうちに無くなる。

【0014】このようにして全てのEL素子の充電電荷をゼロにした後、今度は図6に示すように、陰極線 B_2 に対応する走査スイッチ5₂のみを0V側に切り換え、陰極線 B_2 の走査を行う。これと同時に、ドライブスイッチ6₁及び6₂を閉じて電流源2₁及び2₂を対応の陽極線に接続せしめるとともに、シャントスイッチ7₁、7₄～7_nをオンとし、陽極線 A_1 、 $A_4 \sim A_n$ に0Vを与える。

【0015】このように、上記リセット駆動法の発光制御は、陰極線 $B_1 \sim B_n$ のうちのいずれかをアクティブにする期間である走査モードと、これに後続するリセット

モードとの繰り返しである。かかる走査モードとリセットモードは、ビデオ信号の1水平走査期間(1H)毎に行われる。仮にリセット制御をせずに、図4の状態から図6の状態に直接移行したとすると、例えば、電流源2₁から供給される駆動電流は、EL素子 $E_{1,2}$ に流れ込むだけでなく、EL素子 $E_{1,2} \sim E_{1,n}$ に充電された逆方向電荷(図4に図示)のキャンセルにも費やされるため、EL素子 $E_{1,2}$ を定常発光状態にする(EL素子 $E_{1,2}$ の両端電圧を発光規定電圧 V_e にする)には時間を要することとなる。

【0016】しかしながら、上述したリセット制御を行うと、陰極線 B_2 の走査に切り変わった瞬間において、陽極線 A_2 及び A_3 の電位は約 V_{cc} となるため、次に発光させるべきEL素子 $E_{2,2}$ 及び $E_{3,2}$ には、電流源2₂及び2₃だけではなく陰極線 B_1 、 $B_3 \sim B_n$ に接続された定電圧源からの複数のルートからも充電電流が流れ込み、この充電電流によって寄生容量が充電されて発光規定電圧 V_e まで瞬時に達し定常発光状態に瞬時に移行できる。その後、陰極線 B_2 の走査期間内においては上述したように電流源から供給される電流量はEL素子が発光規定電圧 V_e での定常発光状態を維持できるだけの電流量とされているので、電流源2₂及び2₃から供給される電流はEL素子 $E_{2,2}$ 及び $E_{3,2}$ のみに流れ込み、すべてが発光に費やされる。すなわち図6に示される発光状態を持続する。

【0017】以上述べたように、従来のリセット駆動法によれば、次の走査線の発光制御に移行する前に、陰極線と陽極線の全てが一旦アース電位である0V又は逆バイアス電位 V_{cc} の同電位に接続されてリセットされるので、次の走査線に切り換えられた際に、発光規定電圧 V_e までの充電を速くし、切り換えられた走査線上の発光すべきEL素子の発光の立上りを早くすることができ

【0018】

【発明が解決しようとする課題】図4及び図6に示したように、いずれかの陰極線にアース電位が印加されることにより走査が行われているとき、走査されていない陰極線には電圧 V_{cc} が印加され、電流源からの電流供給が行われてない陽極線にはアース電位が印加される。すなわち、図4の場合にはEL素子 $E_{1,2} \sim E_{n,1}$ 各々の陽極・陰極間に、また図6の場合にはEL素子 $E_{1,1}$ 、 $E_{4,1} \sim E_{n,1}$ 、 $E_{1,3} \sim E_{1,n}$ 、 $E_{4,3} \sim E_{n,3}$ 各々の陽極・陰極間にはほぼ電圧 V_{cc} が逆バイアスで印加される。この逆バイアスの電圧 V_{cc} が印加されたEL素子は充電され、充電された電荷はその後の走査による陰極線のアース電位供給や電流源からの電流供給により放電してしまう。この充放電した電荷はEL素子の発光には全く寄与しない無駄なものであるという問題点があった。特に、その充放電による電力損失は発光表示パネル内のEL素子の数に比例して大きくなるので、表示面積が大なるほ

ど無駄な電力損失も大きくなる。

【0019】そこで、本発明の目的は、発光に寄与しない無駄な電力消費を低減させることができる発光表示パネルの駆動装置を提供することである。

【0020】

【課題を解決するための手段】本発明の発光表示パネルの駆動装置は、互いに交差する複数のドライブ線及び複数の走査線と、ドライブ線及び走査線による複数の交差位置各々にて走査線及びドライブ線間に接続され極性を有する複数の容量性発光素子とからなる発光表示パネルの駆動装置であって、入力ビデオ信号の走査タイミングに応じて複数の走査線のうちから1の走査線を選択する走査期間を設定し、走査期間に入力ビデオ信号に応じて1の走査線上の発光させるべき容量性発光素子に対応する発光ドライブ線を指定し、走査期間各々の間にリセット期間を設定し、リセット期間に少なくともその前後の走査期間各々において非発光させるべき容量性発光素子だけが接続されたドライブ線を非リセットドライブ線として指定する制御手段と、走査期間に1の走査線に容量性発光素子の発光閾値電圧より低い第1電位を印加しかつ1の走査線以外の走査線に発光閾値電圧より高い第2電位を印加し、リセット期間に第2電位を複数の走査線の全てに印加する走査手段と、走査期間に発光閾値電圧以上の正電圧を発光させるべき容量性発光素子に順方向に印加するために発光ドライブ線に駆動電流を供給しかつ発光ドライブ線以外のドライブ線に発光閾値電圧より若干低い第3電位を印加し、リセット期間には複数のドライブ線のうちの非リセットドライブ線を除くドライブ線に第2電位に等しい電位の第4電位を供給しかつ非リセットドライブ線を開放状態にするドライブ手段と、を備えたことを特徴としている。

【0021】かかる本発明の構成によれば、走査期間には、走査のために選択された1の走査線に発光閾値電圧より低い第1電位が印加されかつ1の走査線以外の走査線に発光閾値電圧より高い第2電位が印加され、複数のドライブ線のうちの発光させるべき容量性発光素子が接続された発光ドライブ線以外のドライブ線には発光閾値電圧より若干低い第4電位が印加される。この結果、走査期間には1の走査線以外の走査線と発光ドライブ線以外のドライブ線とが交差する位置に配置された容量性発光素子各々には比較的低い逆バイアス電圧が印加される。その逆バイアス電圧によって充電される発光に寄与しない電荷は従来より減少するので、無駄な電力消費を低減させることができる。

【0022】更に、かかる本発明の構成によれば、リセット期間においては少なくともその前後の走査期間各々において非発光させるべき容量性発光素子だけが接続されたドライブ線を非リセットドライブ線として指定し、第2電位を複数の走査線の全てに印加し、かつ複数のドライブ線のうちの非リセットドライブ線を除くドライブ

線に第2電位に等しい電位の第4電位を供給する。これにより、その非リセットドライブ線に接続された容量性発光素子に逆バイアス電圧による充電電荷が今回のリセット期間に維持されるので、次の走査期間においてそれらの容量性発光素子に逆バイアス電圧が印加されてもほとんど充電されない故、無駄な電力消費を低減させることができる。

【0023】また、本発明の発光表示パネルの駆動装置は、互いに交差する複数のドライブ線及び複数の走査線と、ドライブ線及び走査線による複数の交差位置各々にて走査線及びドライブ線間に接続され極性を有する複数の容量性発光素子とからなる発光表示パネルの駆動装置であって、入力ビデオ信号の走査タイミングに応じて複数の走査線のうちから1の走査線を選択する走査期間を設定し、走査期間に入力ビデオ信号に応じて1の走査線上の発光させるべき容量性発光素子に対応する発光ドライブ線を指定し、走査期間各々の間にリセット期間を設定し、リセット期間にその次の走査期間において非発光にさせるべき容量性発光素子だけが接続されたドライブ線を非リセットドライブ線として指定する制御手段と、走査期間に1の走査線に容量性発光素子の発光閾値電圧より低い第1電位を印加しかつ1の走査線以外の走査線に発光閾値電圧より高い第2電位を印加し、リセット期間に第2電位を複数の走査線の全てに印加する走査手段と、走査期間に発光閾値電圧以上の正電圧を発光させるべき容量性発光素子に順方向に印加するために発光ドライブ線に駆動電流を供給しかつ発光ドライブ線以外のドライブ線に発光閾値電圧より若干低い第3電位を印加し、リセット期間には複数のドライブ線のうちの非リセットドライブ線を除くドライブ線に第2電位に等しい電位の第4電位を供給しかつ非リセットドライブ線を開放状態にするドライブ手段と、を備えたことを特徴としている。

【0024】かかる本発明の構成によれば、走査期間には、走査のために選択された1の走査線に発光閾値電圧より低い第1電位が印加されかつ1の走査線以外の走査線に発光閾値電圧より高い第2電位が印加され、複数のドライブ線のうちの発光させるべき容量性発光素子が接続された発光ドライブ線以外のドライブ線には発光閾値電圧より若干低い第4電位が印加される。この結果、走査期間には1の走査線以外の走査線と発光ドライブ線以外のドライブ線とが交差する位置に配置された容量性発光素子各々には比較的低い逆バイアス電圧が印加される。その逆バイアス電圧によって充電される発光に寄与しない電荷は従来より減少するので、無駄な電力消費を低減させることができる。

【0025】更に、かかる本発明の構成によれば、リセット期間においてはその次の走査期間において非発光させるべき容量性発光素子だけが接続されたドライブ線を非リセットドライブ線として指定し、第2電位を複数の

走査線の全てに印加し、かつ複数のドライブ線のうちの非リセットドライブ線を除くドライブ線に第2電位に等しい電位の第4電位を供給する。これにより、その非リセットドライブ線に接続された容量性発光素子に逆バイアス電圧による充電電荷が今回のリセット期間に維持されるので、次の走査期間においてそれらの容量性発光素子に逆バイアス電圧が印加されてもほとんど充電されない故、無駄な電力消費を低減させることができる。

【0026】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。図7は本発明を容量性発光素子としてEL素子を用いた発光表示パネルに適用したディスプレイ装置の概略的な構成を示している。このディスプレイ装置は、容量性発光表示パネル11と、発光制御部12と、陰極線走査回路13と、陽極線ドライブ回路14とを有する。

【0027】図8に示すように、発光表示パネル11においては、図4～図6に示したものと同様に、複数のEL素子 E_{ij} ($1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$) は、ドライブ線の陽極線 $A_1 \sim A_n$ 及び走査線の陰極線 $B_1 \sim B_m$ の複数の交差位置にマトリクス状に配置されかつ走査線及びドライブ線間に接続されている。すなわち、EL素子は、略平行に伸長した複数のドライブ線及び各々がドライブ線に略垂直で略平行に伸長した複数の走査線の各交差位置に配置されかつ走査線及びドライブ線に接続されている。なお、図8においてEL素子 E_{ij} はコンデンサ記号にて示されている。

【0028】発光表示パネル11には、陰極線 $B_1 \sim B_m$ には陰極線走査回路13が接続され、陽極線 $A_1 \sim A_n$ には陽極線ドライブ回路14が接続されている。陰極線走査回路13は陰極線 $B_1 \sim B_m$ 各々に対応して備えられた走査スイッチ $16_1 \sim 16_m$ を有し、走査スイッチ $16_1 \sim 16_m$ 各々は対応する陰極線に対してアース電位及び逆バイアス電位 V_{cc} のいずれか一方の電位を供給する。走査スイッチ $16_1 \sim 16_m$ が発光制御部12からの制御によって水平走査期間毎に順次アース電位に切り換えられるので、アース電位に設定された陰極線 $B_1 \sim B_m$ は、その陰極線に接続された素子を発光可能とする走査線として機能することとなる。

【0029】陽極線ドライブ回路14は陽極線 $A_1 \sim A_n$ 各々に対応して備えられた電流源 $17_1 \sim 17_n$ 、ドライブスイッチ $18_1 \sim 18_n$ 及び電圧源 $20_1 \sim 20_n$ を有している。電圧源 $20_1 \sim 20_n$ 各々はその正負端子間に電圧 V_i を生成する。電圧 V_i は発光閾値電圧 V_{th} より以下であってその発光閾値電圧 V_{th} に近い電圧である。ドライブスイッチ $18_1 \sim 18_n$ 各々は4つの固定接点を有する切換スイッチであり、可動接点に対応する陽極線 $A_1 \sim A_n$ に接続されている。ドライブスイッチ $18_1 \sim 18_n$ 各々の第1固定接点には対応する電圧源 $20_1 \sim 20_n$ の正端子が接続され、第2固定接点には電流源 $17_1 \sim$

17_nの出力端子が接続され、第3固定接点には電位 V_{cc} が印加されている。第4固定接点は何も接続されず開放されている。なお、電圧源 $20_1 \sim 20_n$ 各々の負端子はアース接続されている。また、電位 V_{cc} は図示していない電圧源から出力される。

【0030】発光制御部12は、図示せぬビデオ信号発生系から供給されたビデオ信号に応じて当該ビデオ信号が担う画像を発光表示パネル11に表示させるべく陰極線走査回路13及び陽極線ドライブ回路14を制御する。この制御はリセット期間と走査期間とに分けられて行われる。発光制御部12は、リセット期間にはリセット信号を発生する。リセット信号は陰極線走査回路13及び陽極線ドライブ回路14に供給される。陰極線走査回路13はリセット信号に応じて陰極線 $B_1 \sim B_m$ の全てに逆バイアス電位 V_{cc} が印加されるように走査スイッチ $16_1 \sim 16_m$ を切り換える制御を行う。陽極線ドライブ回路14はリセット信号に応じて陽極線 $A_1 \sim A_n$ に電位 V_{cc} が印加されるようにドライブスイッチ $18_1 \sim 18_n$ を切り換える制御を行う。ただし、後述するように、前回の走査期間及び今回の走査期間共に発光するEL素子が接続されていない陽極線（非リセットドライブ線）については開放されるようにドライブスイッチ $18_1 \sim 18_n$ が制御される。

【0031】発光制御部12は、走査期間において陰極線走査回路13に対して、走査線選択制御信号を発生し、ビデオ信号の水平走査期間に対応する陰極線 $B_1 \sim B_m$ のうちのいずれか1を選択してアース電位に設定し、その他の陰極線は逆バイアス電位 V_{cc} が印加されるように走査スイッチ $16_1 \sim 16_m$ を切り換える制御を行う。逆バイアス電位 V_{cc} は、ドライブされている陽極線と走査選択がされていない陰極線との交点に接続された素子がクロストーク発光することを防止するために、陰極線に接続される定電圧源（図示せず）によって印加される。走査スイッチ $16_1 \sim 16_m$ が水平走査期間毎に順次アース電位に切り換えられるので、アース電位に設定された陰極線 $B_1 \sim B_m$ は、その陰極線に接続された素子を発光可能とする走査線として機能することとなる。

【0032】また、発光制御部12は、走査期間においてビデオ信号が示す画素情報に従って走査線に接続されている素子のどれをどのタイミングでどの程度の時間に亘って発光させるかについてを示すドライブ制御信号を発生し、ドライブ制御信号は陽極線ドライブ回路14に供給される。陽極線ドライブ回路14では、このドライブ制御信号に応じて、ドライブスイッチ $18_1 \sim 18_n$ のうちの発光させるべきEL素子が接続された陽極線に対応するものが電流源側に切り換え制御され、陽極線 $A_1 \sim A_n$ のうちの対応する陽極線を通じて画素情報に応じた該当素子への駆動電流の供給が行われ、それ以外のドライブスイッチは第1固定接点を選択して電圧源 $20_1 \sim 20_n$ による電位 V_i の供給が行われる。

【0033】発光制御部12内は、図7に示すように構成されている。図7において、同期分離回路41は、供給された入力ビデオ信号中から水平及び垂直同期信号を抽出してこれらをタイミングパルス発生回路42に供給する。タイミングパルス発生回路42は、これら抽出された水平及び垂直同期信号に基づいた同期信号タイミングパルスを発生してこれをA/D変換器43、制御回路45及び走査タイミング信号発生回路47の各々に供給する。A/D変換器43は、上記同期信号タイミングパルスに同期して入力ビデオ信号を1画素毎に対応したデジタル画素データに変換し、これをメモリ44に供給する。制御回路45は、後述する駆動方法に基づいて上記同期信号タイミングパルスに同期した書込信号及び読出信号をメモリ44に供給する。メモリ44は、書込信号に応じて、A/D変換器43から供給された各画素データを順次取り込む。また、メモリ44は、読出信号に応じて、このメモリ44内に記憶されている画素データを順次読み出して次段の出力処理回路46へ供給する。走査タイミング信号発生回路47は、走査スイッチ及びドライブスイッチを制御するための各種タイミング信号を発生してこれらを陰極線走査回路13及び出力処理回路46の各々に供給する。これにより陰極線走査回路13には走査タイミング信号発生回路47から走査選択制御信号が供給される。出力処理回路46は、走査タイミング信号発生回路47からのタイミング信号に同期させて、メモリ44から供給された画素データに応じたドライブ制御信号を陽極線ドライブ回路14に供給する。また、制御回路45はリセット期間にはリセット信号を出力処理回路46を介して陽極線ドライブ回路14に供給し、走査タイミング信号発生回路47を介して陰極線走査回路13に供給する。

【0034】発光制御部12の制御回路45における容量性発光表示パネルの駆動動作を図9のフローチャートに基づいて説明する。制御回路45は、供給される画素データの1水平走査期間毎に発光制御ルーチンを実行する。発光制御ルーチンにおいては、まず、1水平走査期間分の画素データを取り込み（ステップS1）、その画素データに応じて今回の走査期間に電位 V_L が印加されるべき陽極線のうち前回の走査期間において電位 V_L が印加された陽極線（非リセットドライブ線）があるか否かを判別する（ステップS2）。前回及び今回の走査期間の各々において電位 V_L が印加される陽極線とはその陽極線に接続された全てのEL素子はいずれの期間でも発光しないことを意味する。この判別では、今回の走査期間に第1固定接点に切換られるべく制御するドライブスイッチのうち前回の走査期間においても第1固定接点に切換られるべく制御したドライブスイッチがあるか否かを判別しても良い。

【0035】前回の走査期間及び今回の走査期間のうちの少なくとも一方の期間に電位 V_L が印加されない陽極

線があるならば、全ての陽極線 $A_1 \sim A_m$ 及び陰極線 $B_1 \sim B_n$ に電位 V_{cc} を印加させるリセット信号を発生する（ステップS3）。一方、前回の走査期間において電位 V_L が印加され、今回の走査期間も電位 V_L が印加されるべき陽極線があるならば、その陽極線を開放させて残りの陽極線及び全ての陰極線 $B_1 \sim B_n$ に電位 V_{cc} を印加させるべくリセット信号を発生する（ステップS4）。リセット信号は陰極線走査回路13及び陽極線ドライブ回路14に供給される。

【0036】ステップS3のリセット信号の場合、陰極線走査回路13はリセット信号に応じて全ての走査スイッチ $16_1 \sim 16_n$ の可動接点を電位 V_{cc} 側固定接点に切り換える。陽極線ドライブ回路14はリセット信号に応じて全てのドライブスイッチ $18_1 \sim 18_m$ の可動接点を電位 V_{cc} 側の第3固定接点に切り換える。これにより全てのEL素子 $E_{k,l}$ の両端が電位 V_{cc} となり、蓄電されていた素子の電荷は放電されることになる。

【0037】ステップS4のリセット信号の場合には、陰極線走査回路13はリセット信号に応じて全ての走査スイッチ $16_1 \sim 16_n$ の可動接点を電位 V_{cc} 側固定接点に切り換えるが、陽極線ドライブ回路14は前回及び今回の走査期間各々において電位 V_L が印加される陽極線に対応するドライブスイッチは第4固定接点に切り換えられ、その他の陽極線に対応するドライブスイッチは電位 V_{cc} 側の第3固定接点に切り換えられる。前回及び今回の走査期間各々において電位 V_L が印加される陽極線が A_k （ k は $1 \sim m$ のうちの少なくとも1）であるならば、EL素子 $E_{k,l}$ を除くEL素子 $E_{i,l}$ の両端が電位 V_{cc} となり、蓄電されていた素子の電荷は放電されることになる。陽極線 A_k に接続されたEL素子 $E_{k,l}$ の両端子間には電圧 $V_{cc} - V_L$ が逆バイアスで印加される。

【0038】リセット期間は一定であっても良いし、走査期間Tに応じて変化する長さであっても良い。制御回路45は、リセット期間の終了後、ステップS1で取り込んだ1水平走査期間分の画素データが示す画素情報に応じて走査選択制御信号及びドライブ制御信号を発生する（ステップS5）。

【0039】走査選択制御信号は陰極線走査回路13に供給される。陰極線走査回路13は走査選択制御信号が示す今回の水平走査期間に対応する陰極線 $B_1 \sim B_n$ のうちの1の陰極線をアース電位に設定するためにその1の陰極線に対応する走査スイッチ（ $16_1 \sim 16_n$ のうちの1の走査スイッチ 16_s 、なお、 S は $1 \sim n$ のうちの1）をアース側に切り換える。その他の陰極線には逆バイアス電位 V_{cc} を印加するために走査スイッチ（ $16_1 \sim 16_n$ のうちの1の走査スイッチ 16_s 以外の全て）をアース側に切り換える。

【0040】ドライブ制御信号は陽極線ドライブ回路14に供給される。陽極線ドライブ回路14では、ドライブ制御信号が示す今回の水平走査期間内で陽極線 $A_1 \sim$

A_jのうちの発光駆動すべきEL素子が接続された陽極線に対応するドライブスイッチ(18₁~18_nのうちのいずれかのドライブスイッチ)が電流源(17₁~17_nのうちの対応するもの)側の第2固定接点に切り換えられ、その他の陽極線に対応するドライブスイッチは電圧源(20₁~20_nのうちの対応するもの)側の第1固定接点に切り換えられる。

【0041】これにより、例えば、ドライブスイッチ18₁が電流源17₁側に切り換えられた場合には電流源17₁からドライブスイッチ18₁、陽極線A₁、EL素子E_{1,1}、陰極線B₁、走査スイッチ16₁、そしてアースへと駆動電流が流れ、駆動電流の供給されたEL素子E_{1,1}は、当該画素情報に応じた発光をなすこととなる。第1固定接点に切換られたドライブスイッチが例えば、18_jであれば、陽極線A_jには電圧源20_jの電位V_Lがドライブスイッチを介して印加され、EL素子E_{j,1}を除くEL素子E_{j,1}~E_{j,n}には電圧V_{cc}-V_Lが逆バイアスで印加される。EL素子E_{j,1}には発光閾値電圧V_{th}より低い電圧V_Lが順方向に印加される。よって、EL素子E_{j,1}~E_{j,n}は印加電圧により充電される。

【0042】制御回路45は、ステップS5の実行後、予め定められた走査期間Tが経過したか否かを判別する(ステップS6)。走査期間Tは、例えば、予め定められた水平走査期間及び画素データ中の輝度情報に対応して設定されている。走査期間の計測は図示しない内部カウンタによって実行される。走査期間Tが経過した場合には、制御回路45は、ステップS7に進んでドライブ停止信号を発生して発光制御ルーチンを終了し、次の水平走査期間が開始されるまで待機することになる。次の水平走査期間が開始されると、上記のステップS1~S7の動作が繰り返される。図10はかかる発光駆動動作によるリセット期間と走査期間Tとの関係を示している。図10の走査期間Tはリセット期間の終了から次の水平走査期間の開始までである。このように走査期間Tが次の水平走査期間の開始までならば、ステップS6及びS7を省略しても良い。

【0043】次に、かかる制御回路45の制御動作によって陰極線B₁を走査して素子E_{1,1}及びE_{2,1}を光らせた後、陰極線B₂に走査を移して素子E_{1,2}及びE_{2,2}を光らせる場合について図11~図13を参照しつつ説明する。また、図11~図13においては図4~図6の場合と同様に説明を分かり易くするために、光っているEL素子はダイオード記号にて示され、光っていないEL素子はコンデンサ記号にて示されている。

【0044】先ず、図11においては、走査スイッチ16₁のみが0Vのアース電位側に切り換えられ、陰極線B₁が走査されている。他の陰極線B₂~B_nには、走査スイッチ16₂~16_nにより逆バイアス電位V_{cc}が印加されている。同時に、陽極線A₁及びA₂には、ドライブスイッチ18₁及び18₂によって電流源17₁及び17₂が

が接続され、他の陽極線A₃~A_nには、ドライブスイッチ18₃~18_nによって電位V_Lが印加される。従って、図11の場合、EL素子E_{1,1}とE_{2,1}のみが順方向にバイアスされ、電流源17₁及び17₂から矢印のように駆動電流が流れ込み、素子E_{1,1}及びE_{2,1}のみが発光することとなる。この発光状態においては、ハッチングによって示されている非発光のEL素子E_{3,1}~E_{n,1}の陽極陰極間には、電圧V_{cc}-V_Lが逆バイアスで印加され、それぞれ図示の如き極性で充電が行われることとなる。電圧V_{cc}-V_Lは十分に低い電圧であるので、充電電荷は従来に比べて小さい。また、ハッチングによって示されている非発光のEL素子E_{3,1}~E_{n,1}の陽極陰極間には順方向に電圧V_Lが印加されるが、この電圧V_Lは発光閾値電圧V_{th}より低い電圧であるので、EL素子E_{3,1}~E_{n,1}は発光せず、充電されるだけである。

【0045】この図11の発光状態が走査期間Tだけ経過すると、次の水平走査期間のEL素子E_{1,2}及びE_{2,2}の発光をなす状態に走査を移行する前に、リセット制御が行われる。図12に示すようにドライブスイッチ18₁~18_j及び全て走査スイッチ16₁~16_nが電位V_{cc}側に切り換えられるので、陽極線A₁~A_jと陰極線B₁~B_nとが電位V_{cc}に等しくされる。このリセット制御により、各EL素子E_{1,1}~E_{j,n}に充電されていた電荷は図中の矢印で示すようなルートを通して放電し、全ての素子の充電電荷が瞬時のうちに無くなる。一方、陽極線A_{j+1}~A_nには今回の走査期間においても発光のための駆動電流が供給されないため、ドライブスイッチ18_{j+1}~18_nによって陽極線A_{j+1}~A_nは開放される。よって、EL素子E_{j+1,1}~E_{n,1}の陰極には電位V_{cc}が印加され、それらの陽極は陽極線A_{j+1}~A_n毎に共通接続されているので、EL素子E_{j+1,1}~E_{n,1}に図11の走査期間に電圧V_Lの順方向の印加によって充電された電荷が放電してしまうことになり、更に、電流が流れ込んで充電される。EL素子E_{j+1,1}~E_{n,1}を除くE_{1,2}~E_{j,2}各々においては図11の走査期間に充電された電荷が保持される。結果として、図12に示すような極性でEL素子E_{1,2}~E_{j,2}各々には等しい電荷が保持されることとなる。

【0046】このようにしてEL素子E_{1,1}~E_{j,n}の充電電荷をゼロにした後、次の水平走査期間が開始されると、今度は図13に示すように、陰極線B₂に対応する走査スイッチ16₂のみが0V側に切り換えられ、陰極線B₂の走査が行われる。これと同時に、ドライブスイッチ18₁及び18₂が電流源17₁及び17₂側に切り換えられて電流源17₁及び17₂の出力が対応の陽極線A₁及びA₂に接続されるとともに、他のドライブスイッチ18₃、18₄~18_nは電位V_L側の第1固定接点に切り換えられ、陽極線A₃、A₄~A_nには電位V_Lが与えられる。従って、図13の場合、素子E_{1,2}及びE_{2,2}のみが順方向にバイアスされ、電流源17₁及び17₂から矢印

のように駆動電流が流れ込み、素子 $E_{1,1}$ 及び $E_{1,2}$ のみが発光することとなる。この発光状態においては、ハッチングによって示されている非発光のEL素子 $E_{1,1}$ 、 $E_{1,3} \sim E_{1,n}$ 、 $E_{4,1} \sim E_{4,3}$ 、 $E_{4,3} \sim E_{4,n}$ の陽極陰極間には、電圧 $V_{cc} - V_L$ が逆バイアスで印加され、EL素子 $E_{1,1}$ 、 $E_{1,3} \sim E_{1,n}$ については図示の如き極性で充電が新たに行われることとなる。EL素子 $E_{4,3} \sim E_{4,n}$ については電荷が保持されていたので、電圧 $V_{cc} - V_L$ が印加されるとほとんど充電されることなくその電荷の保持が継続される。

【0047】このように、走査期間に非発光のEL素子に印加される逆バイアス電圧 $V_{cc} - V_L$ は従来よりも低く、その逆バイアス電圧によって充電される発光に寄与しない電荷は従来より減少する。また、前回の走査期間に電位 V_L が印加され、今回の走査期間にも電位 V_L が印加されるべき陽極線（非リセットドライブ線）は、その非リセットドライブ線に接続されたEL素子はいずれもそれら前回及び今回の走査期間では発光しないので、逆バイアス電圧 $V_{cc} - V_L$ による充電電荷が今回のリセット期間に維持されるので、今回の走査期間における逆バイアス電圧 $V_{cc} - V_L$ による充電電荷量を上記の例ではEL素子 $E_{4,3} \sim E_{4,n}$ の分だけ減少させることができる。

【0048】また、上記した実施例においては、第1電位はアース電位に等しくされ、第2電位及び第4電位は容量性発光素子の発光規定電圧 V_e にほぼ等しい電位 V_{cc} にされているが、これに限定されることはない。更に、上記した実施例においては、発光制御ルーチンでは1水平走査期間（今回の走査期間）に電位 V_L が印加されるべき陽極線のうちの前回の走査期間において電位 V_L が印加された陽極線を非リセットドライブ線として指定しているが、1水平走査期間に電位 V_L が印加されるべき陽極線を非リセットドライブ線として指定しても良い。この場合にはステップS2では今回の走査期間に電位 V_L が印加される陽極線はあるか否かが判別される。

【0049】

【発明の効果】以上の如く、本発明によれば、1の走査線以外の走査線と発光ドライブ線以外のドライブ線とが交差する位置に配置された容量性発光素子各々には比較的低い逆バイアス電圧が印加され、その逆バイアス電圧によって充電される発光に寄与しない電荷は従来より減少するので、無駄な電力消費を低減させることができる。

【0050】また、かかる本発明によれば、非リセットドライブ線に接続された容量性発光素子に逆バイアス電

圧による充電電荷が今回のリセット期間に維持されるので、次の走査期間においてそれらの容量性発光素子に逆バイアス電圧が印加されてもほとんど充電されない故、無駄な電力消費を低減させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】EL素子の断面図である。

【図2】EL素子の等価回路を示す図である。

【図3】EL素子の駆動電圧－電流－発光輝度特性を概略的に示す図である。

10 【図4】EL素子を用いた発光表示パネルの従来の駆動装置に適用されるリセット駆動法を説明するためのブロック図である。

【図5】EL素子を用いた発光表示パネルの従来の駆動装置に適用されるリセット駆動法を説明するためのブロック図である。

【図6】EL素子を用いた発光表示パネルの従来の駆動装置に適用されるリセット駆動法を説明するためのブロック図である。

20 【図7】本発明による発光表示パネルの駆動装置の構成を示すブロック図である。

【図8】図7の装置の発光表示パネル、陰極線走査回路及び陽極線ドライブ回路を具体的に示す図である。

【図9】発光制御回路によって実行される発光駆動動作を示すフローチャートである。

【図10】走査期間とリセット期間との関係を示す図である。

【図11】図9の発光駆動動作を説明するためのブロック図である。

30 【図12】図9の発光駆動動作を説明するためのブロック図である。

【図13】図9の発光駆動動作を説明するためのブロック図である。

【符号の説明】

1, 13 陰極線走査回路

2, 14 陽極線ドライブ回路

2₁～2_n, 17₁～17_n 電流源

3 陽極線リセット回路

5₁～5_n, 16₁～16_n 走査スイッチ

6₁～6_n, 18₁～18_n ドライブスイッチ

40 7₁～7_n シャントスイッチ


11 発光表示パネル

A₁～A_n 陽極線


B₁～B_n 陰極線

E_{1,1}～E_{4,n} 有機エレクトロルミネッセンス素子


【図1】




【図2】




【図3】




【図4】

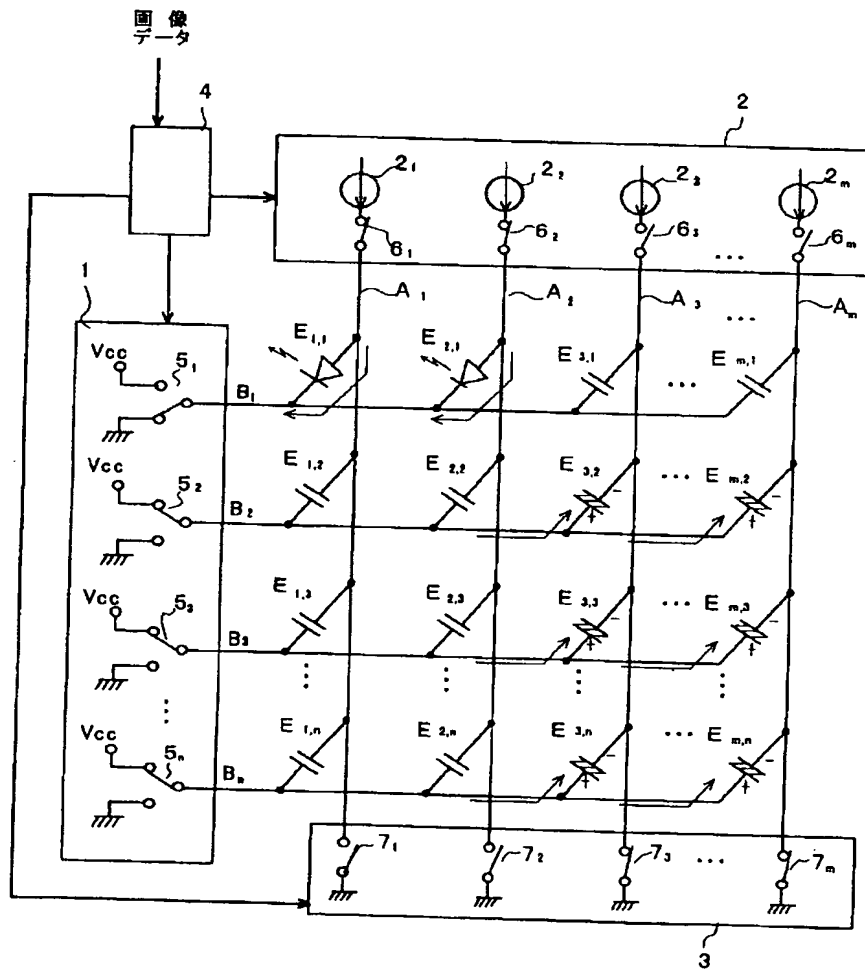


【図5】

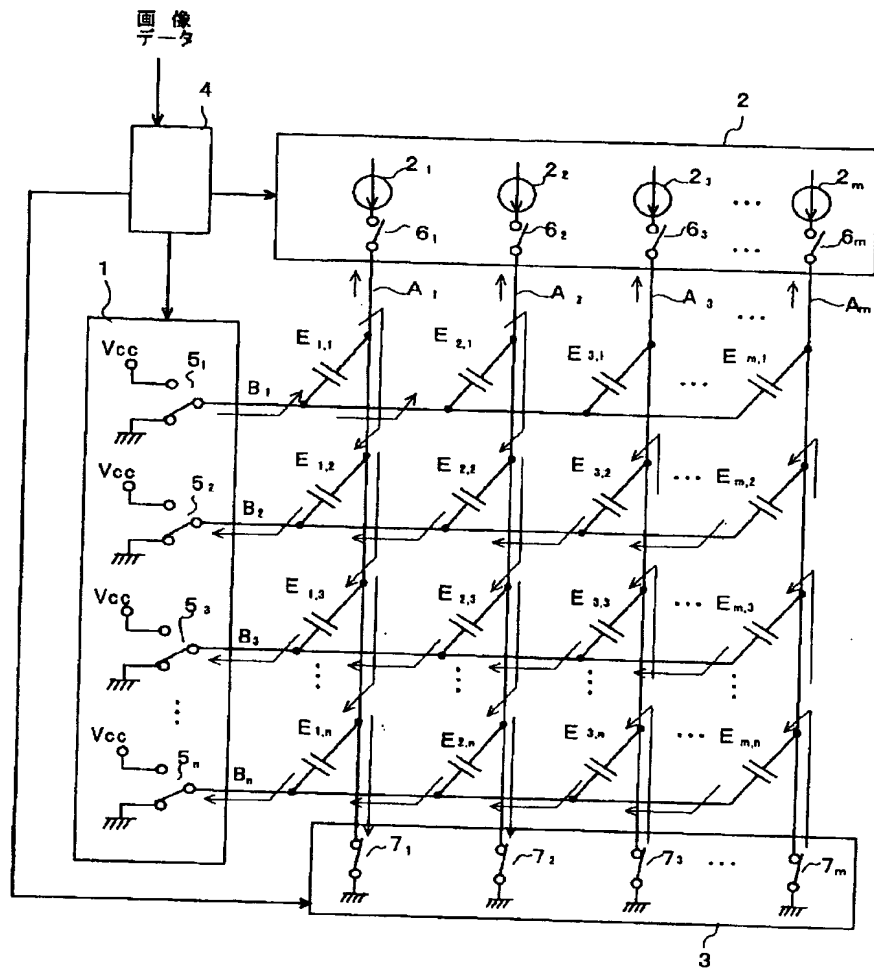


【図10】

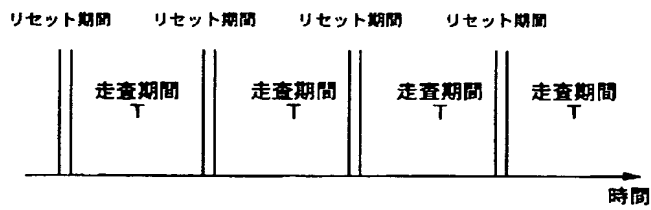


【図6】

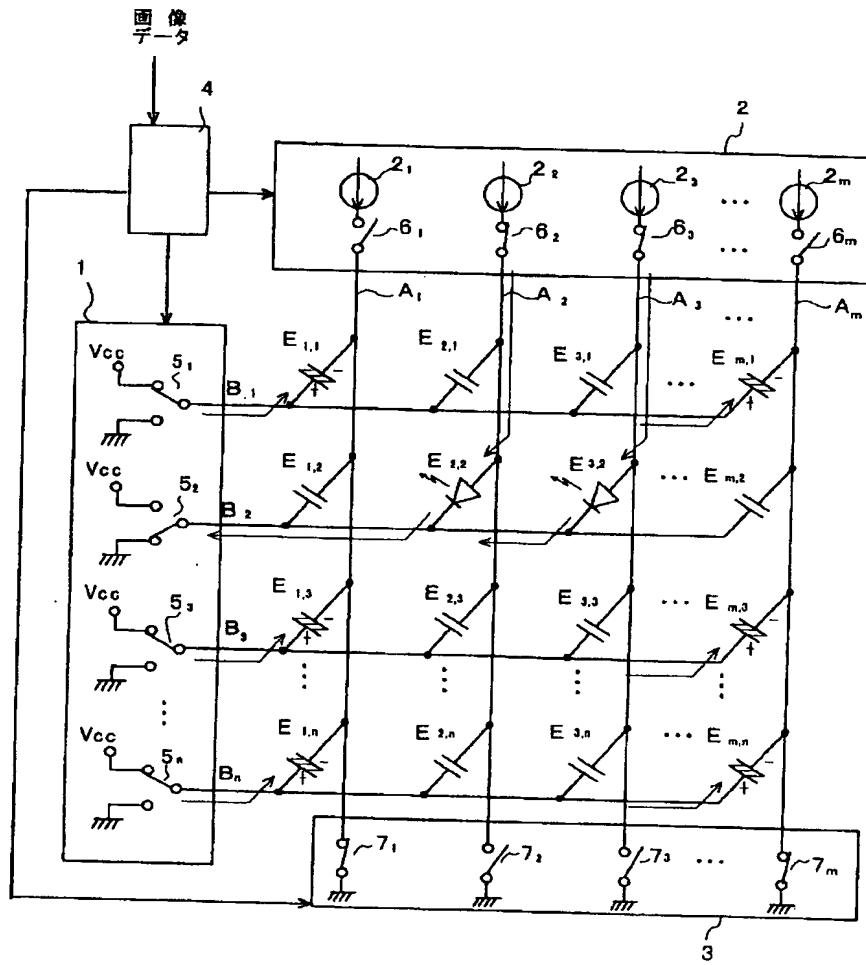


【図7】

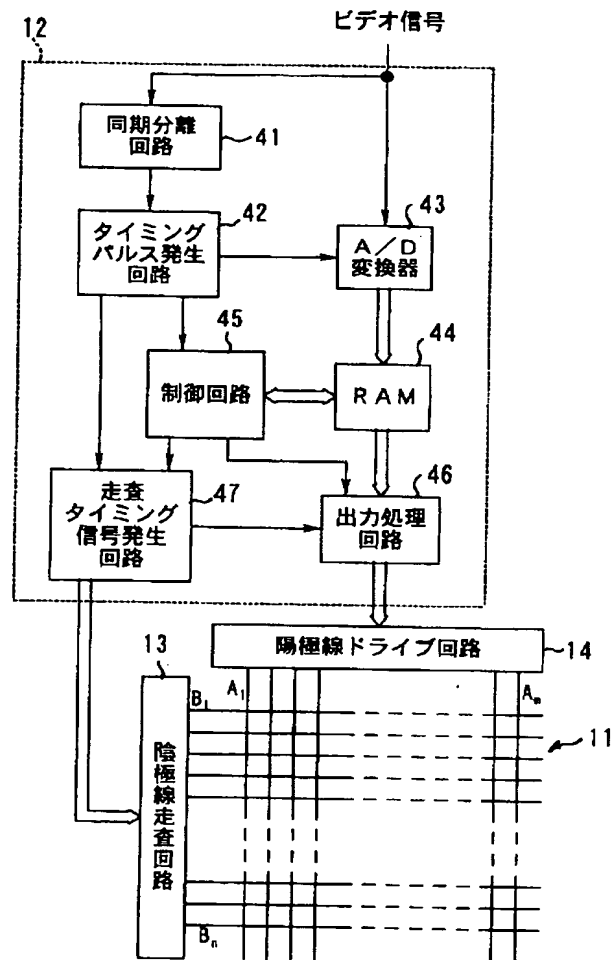


【図8】

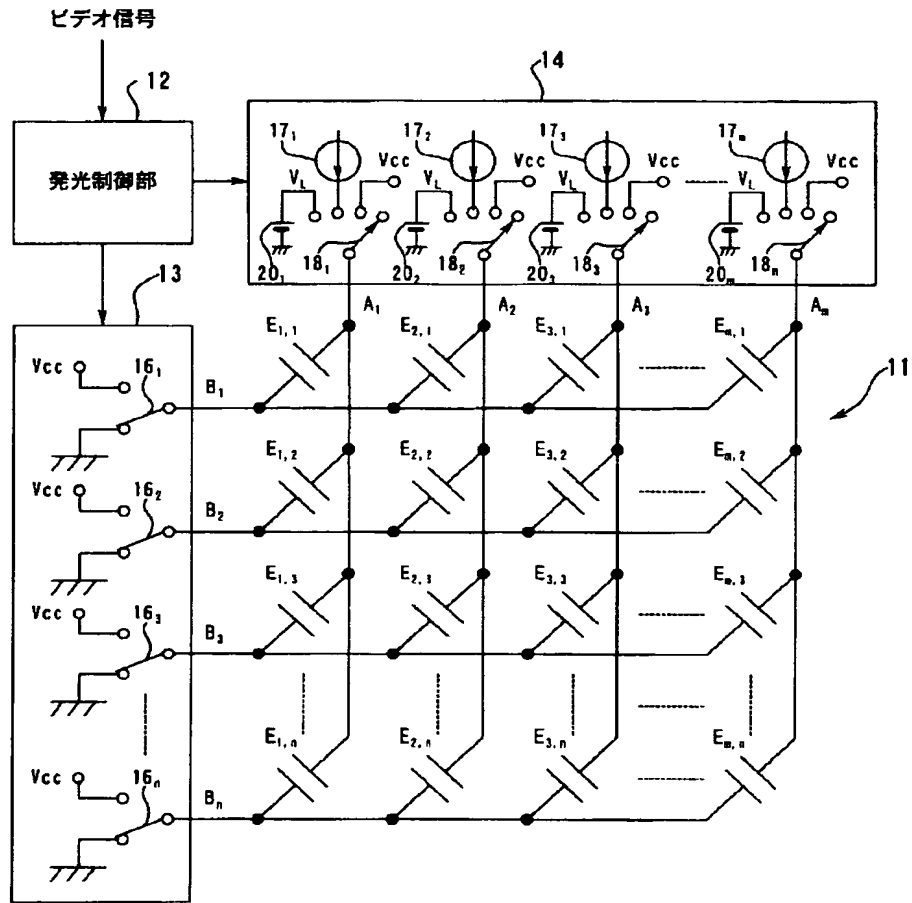


【図9】

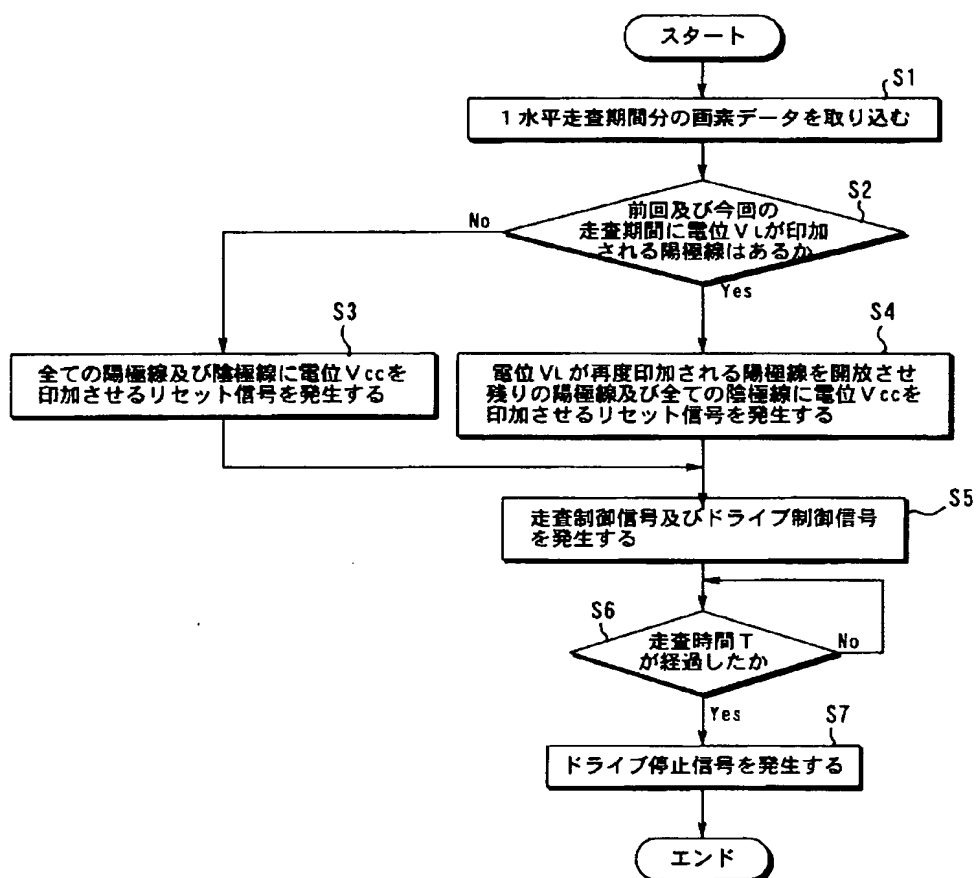

【図11】

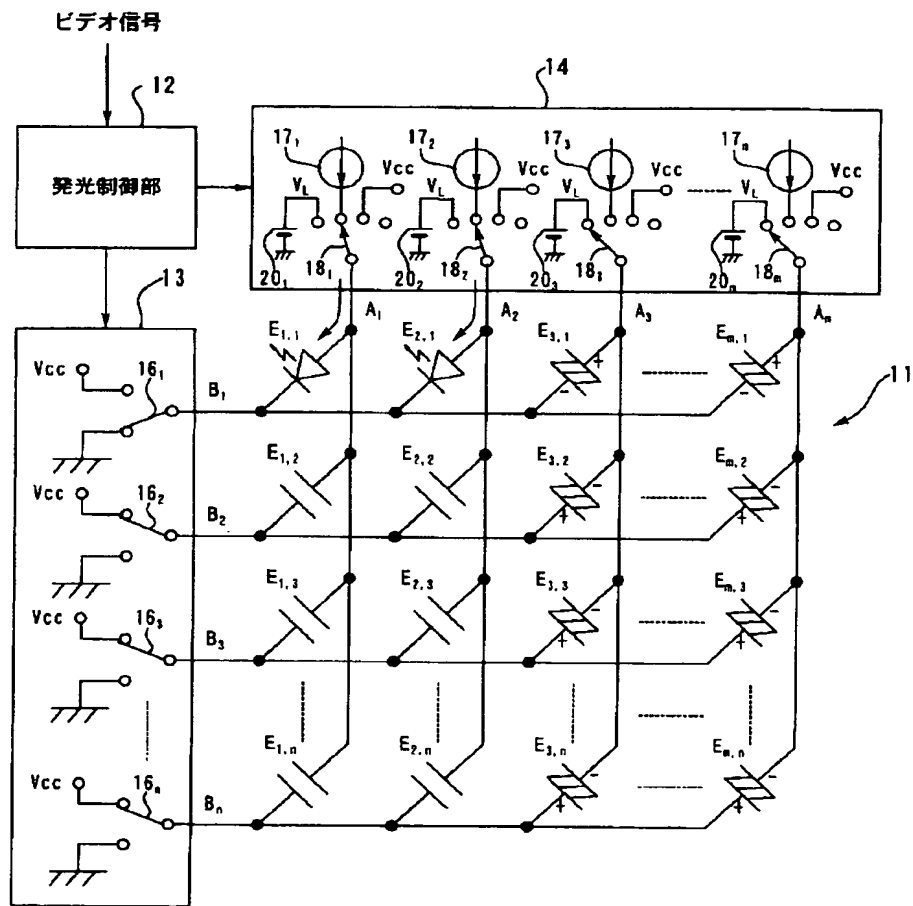

【図12】

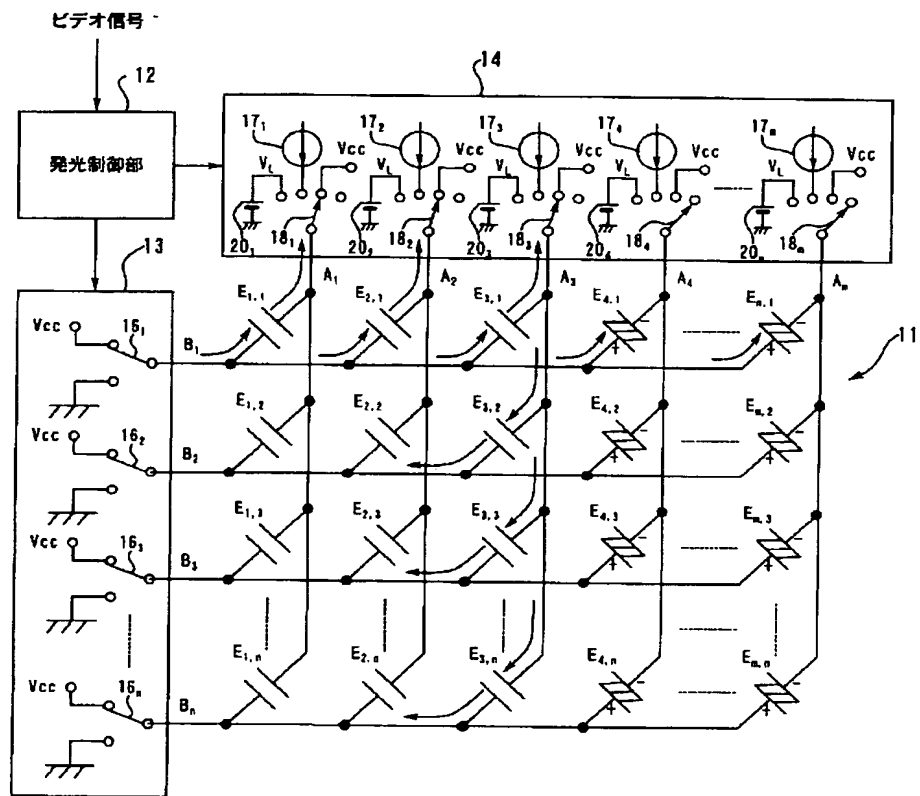

【図13】

